





Ansichten von unten

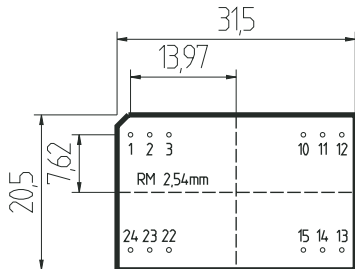


Standard		
Pin	Einfachausgang	Doppelausgänge
1, 24	+V Eingang	+V Eingang
2, 23	NC	-V Ausgang
3, 22	-V Ausgang	GND
10, 15	-V Ausgang	GND
11, 14	+V Ausgang	+V Ausgang
12, 13	-V Eingang	-V Eingang


Pinning B		
Pin	Einfachausgang	Doppelausgänge
1, 2, 3	+V Eingang	+V Eingang
10, 11	-V Ausgang	GND
13	NC	-V Ausgang
12, 14	NC	NC
15	+V Ausgang	+V Ausgang
22, 23, 24	-V Eingang	-V Eingang

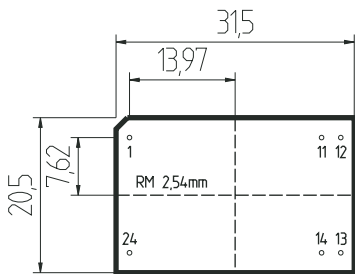


Dip BP	
Pin	Einfachausgang
1	+V Eingang
11	+V Ausgang
12	NC
13	NC
14	-V Ausgang
24	-V Eingang

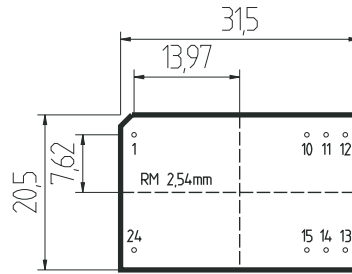


Dip LG	
Pin	Einfachausgang
1, 24	+V Eingang
10, 15	-V Ausgang
11, 14	+V Ausgang
12, 13	-V Eingang

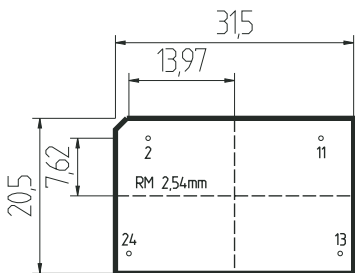


Dip BR	
Pin	Einfachausgang
2	NC
11	+V Ausgang
13	GND
24	+V Eingang

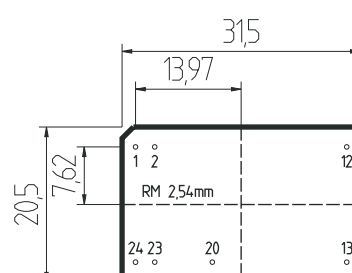


Dip P20	
Pin	Einfachausgang
1, 2	+V Eingang
12	-V Ausgang
13	+V Ausgang
20	Inh.
23, 24	-V Eingang

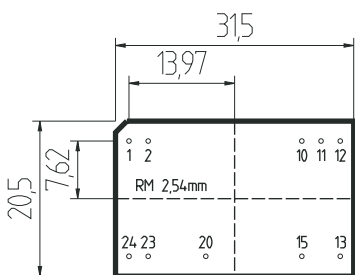


Dip DT	
Pin	Doppelausgang
1, 2	+V Eingang
10, 11	GND
12	NC
13	-V Ausgang
15	+V Ausgang
20	Inh.
23, 24	-V Eingang

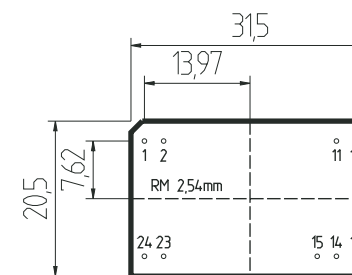

Dip GP	
Pin	Einfachausgang
1, 2	+V Eingang
11, 12	-V Ausgang
13, 14, 15	+V Ausgang
23, 24	-V Eingang

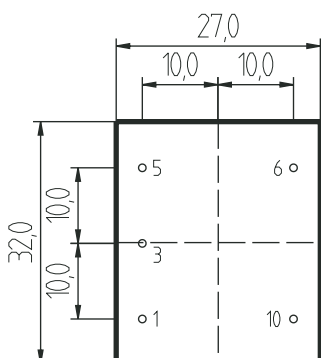


Pinning GPT	
Pin	Einfachausgang
1	+V Eingang
3	NC
5	-V Eingang
6	+V Ausgang
10	-V Ausgang

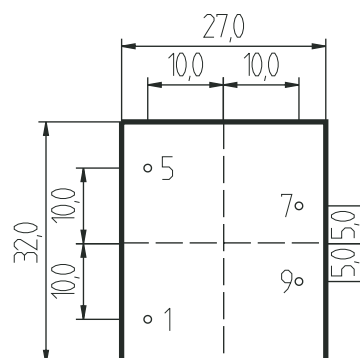


Pinning TA	
Pin	Einfachausgang
1	+V Eingang
5	-V Eingang
7	-V Ausgang
9	+V Ausgang

Ansichten von unten

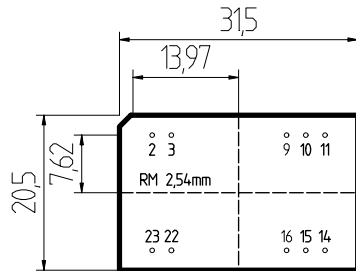

Pinning Y / DY		
Pin	Einfachausgang	Doppelausgänge
2, 3	-V Eingang	-V Eingang
9	NC	GND
10	NC	NC
11	NC	-V Ausgang
14	+V Ausgang	+V Ausgang
15	NC	NC
16	-V Ausgang	GND
22, 23	+V Eingang	+V Eingang

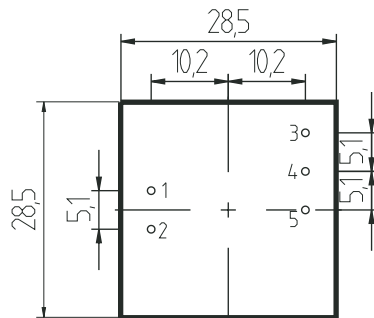

Pinning Z		
Pin	Einfachausgang	Doppelausgänge
1	-V Eingang	-V Eingang
2	+V Eingang	+V Eingang
3	+V Ausgang	+V Ausgang
4	-V Ausgang	GND
5	NC	-V Ausgang