

Datenblatt



dorsch electronic
 Röcker Feld 1
 31675 Bückebug
 Telefon: 05722 / 96671- 0
 Telefax: 05722 / 22916
 www.dorsch-electronic.de
 info@dorsch-electronic.de


Technische Daten	Typenbezeichnung	Art.-Nr.
	GPT26-24S060/1	1123
Eingangsspannung (VDC)	10,5 - 80	
Ausgangsspannung (VDC)	24 +/-5%	
Ausgangsstrom (mA)	800	
Restwelligkeit (mV _{ss}) (mV _{eff})	100	
Wirkungsgrad (%)	78	
Leerlaufstrom (mA)	3	
Kurzschluss	Kurzschlussfest	
Strombegrenzung	Primär	
Arbeitsfrequenz (kHz)	120	
Betr.-Temp.-Bereich (°C)	-40 bis +75	
Lager- Temp.-Bereich (°C)	-50 bis +100	
Isolation (Pri.-Sek.) (KVAC)	4	
Gehäuse / Material / Höhe (mm)	GPT / Kunststoff / 26	
Option / Bemerkungen		

Alle Daten sind typ. Werte bei nominal U_{in} und I_{out} max. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur.

Technische Änderungen vorbehalten.

Pinning :

Ansicht von Unten.
 Pinning GPT
 Pin Ø = 1
 Angaben in mm.

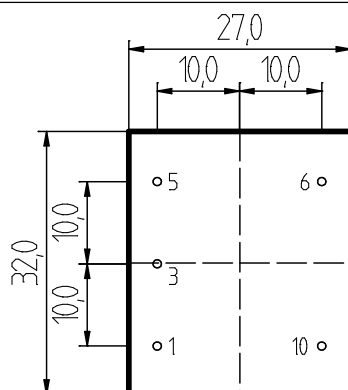

Pin	Belegung
1	+ U _{ein}
3	NC
5	- U _{ein}
6	+ U _{aus}
10	- U _{aus}

Datum:10.11.2003

dorsch electronic Röcker Feld 1 31675 Bückebug