Datenblatt

dorsch electronic
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Telefon: 05722 / 96671- 0
Telefax: 05722 / 22916
www.dorsch-electronic.de
info@dorsch-electronic.de

Technische Daten	Typenbezeichnung		Art.-Nr.
	GM 3000J		3066
Eingangsspannung (VDC)	16 - 32		
Ausgangsspannung (VDC)	Out1 5 +/-5%	Out2 5 +/-5%	Out3 24 +/-10%
Ausgangsstrom (mA)	100	400	100
Restwelligkeit (mV_{ss}) (mV_{eff})	50	100	50
Wirkungsgrad (%)	55		
Leerlaufstrom (mA)	40		
Kurzschluss	Kurzschlussfest		
Strombegrenzung	thermisch		
Arbeitsfrequenz (kHz)	55		
Betr.-Temp.-Bereich (°C)	-20 bis +60		
Lager-Temp.-Bereich (°C)	-40 bis +85		
Isolation (Pri.-Sek.) (KVDC)	0,5		
Gehäuse / Material / Höhe (mm)	J / Metall / 23		
Option / Bemerkungen			

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Daten sind typ. Werte bei nominal Uin und Iout max. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur.

Pinning :

Ansicht von Unten.
PinningJ
Pin Ø = 1
Angaben in mm.

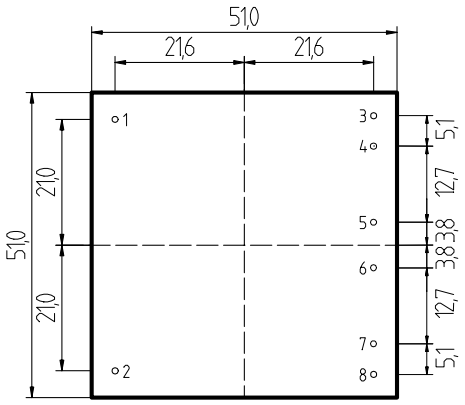

Pin	Belegung
1	+ Uein
2	- Uein
3	+ Uaus 1
4	- Uaus 1
5	+ Uaus 2
6	- Uaus 2
7	+ Uaus 3
8	- Uaus 3