DATENBLATT

dorsch electronic
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Telefon: 05722/96671-0
Telefax: 05722/22916
www.dorsch-electronic.de
info@dorsch-electronic.de

Technische Daten	Typenbezeichnung		Art. Nr.
	GM3350AC		3350
Eingangsspannung (VDC)	18 - 72		
Ausgangsspannung (VDC) Out1/Out2/Out3	Out1 12 +/-3%	Out2 5 +/-3%	Out3 12 +/-3%
Ausgangsstrom (mA)	200	12 600	12 200
Restwelligkeit (mV_{ss}) (mV_{eff})	80 / 30	80 / 30	80 / 30
Wirkungsgrad (%)	77		
Leerlaufstrom (mA)	20		
Kurzschluß	Kurzschlußfest		
Strombegrenzung	Primärstrom		
Arbeitsfrequenz (kHz)	150		
Betr.-Temp.-Bereich (°C)	-25 bis +70		
Lager-Temp.-Bereich (°C)	-40 bis +85		
Isolation (Pri. - Sek.) (KVDC)	2,5 / Sek - Sek 0,5		
Quellenregelung (Uin_{min} - Uin_{max}) (%)	1,5	2	1,5
Lastregelung ($Iout_{0,25}$ - $Iout_{max}$) (%)	3	4	3
Temperaturkoeffizient (%/°C von U_{out})	0,02		
Gehäuse / Material / Höhe (mm)	AC / Kunststoff / 19		
Optionen / Bemerkungen			

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Daten sind typ. Werte bei nominal Uin und Iout max. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur.

Pinning :

Ansicht von Unten.
Pinning AC
Pin Ø = 1
Angaben in mm.

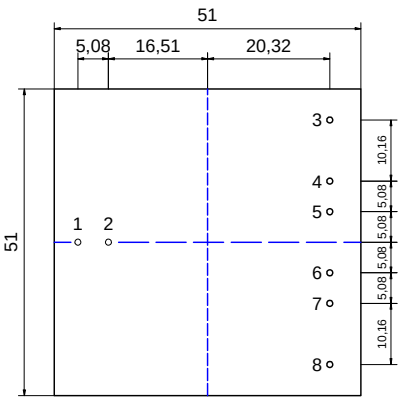

Pin	Belegung
1	+ Uein
2	- Uein
3	+ VDC Out3
4	GND Out3
5	+ VDC Out2
6	GND Out2
7	+ VDC Out1
8	GND Out1

Datum:13.05.96