DATENBLATT

dorsch electronic
Röcker Feld 1
31675 Bückeburg
Telefon: 05722/96671-0
Telefax: 05722/22916
www.dorsch-electronic.de
info@dorsch-electronic.de

Technische Daten	Typenbezeichnung		Art. Nr.
	GM3351AC		3351
Eingangsspannung (VDC)	9 - 36		
Ausgangsspannung (VDC) Out1/Out2/Out3	Out1 5 +/-3%	Out2 5 +/-3%	Out3 12 +/-4%
Ausgangsstrom (mA)	300	12 400	12 150
Restwelligkeit (mV_{ss}) (mV_{eff})	80 / 40	80 / 40	80 / 40
Wirkungsgrad (%)	78		
Leerlaufstrom (mA)	20		
Kurzschluß	Kurzschlußfest		
Strombegrenzung	Primärstrom		
Arbeitsfrequenz (kHz)	150		
Betr.-Temp.-Bereich (°C)	-25 bis +70		
Lager-Temp.-Bereich (°C)	-40 bis +85		
Isolation (Pri. - Sek.) (KVDC)	0,5 / Sek - Sek 0,5		
Quellenregelung (Uin_{min} - Uin_{max}) (%)	1,5	1,5	1,5
Lastregelung ($Iout_{0,20}$ - $Iout_{max}$) (%)	4	4	4
Temperaturkoeffizient (%/°C von U_{out})	0,02		
Gehäuse / Material / Höhe (mm)	AC / Kunststoff / 16		
Optionen / Bemerkungen	Anlaufspannung 10,5V		

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Daten sind typ. Werte bei nominal Uin und Iout max. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur.

Pinning :

Ansicht von Unten.
Pinning: AC
Pin Ø = 1
Angaben in mm.

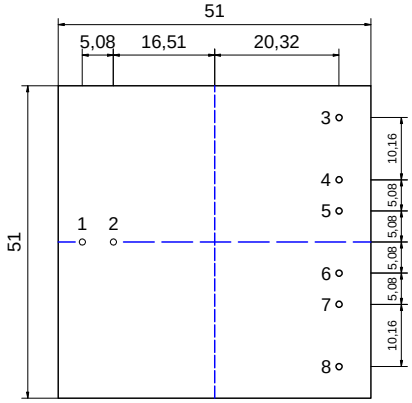

Pin	Belegung
1	+ Uein
2	- Uein
3	+ VDC Out3
4	GND Out3
5	+ VDC Out2
6	GND Out2
7	+ VDC Out1
8	GND Out1

Datum: 09.07.96