

Datenblatt




dorsch electronic
 Röcker Feld 1
 31675 Bückeburg
 Telefon: 05722 / 96671- 0
 Telefax: 05722 / 22916
 www.dorsch-electronic.de
 info@dorsch-electronic.de

Technische Daten	Typenbezeichnung	Art.-Nr.
	DS05S15	4610
Eingangsspannung (VDC)	4,5 - 6	
Ausgangsspannung (VDC)	15 +/-5%	
Ausgangsstrom (mA)	66	
Restwelligkeit (mV _{ss})	120	
Wirkungsgrad (%)	82	
Leerlaufstrom (mA)	6	
Kurzschluss	Kurzschlussfest	
Strombegrenzung	Primär	
Arbeitsfrequenz (kHz)	300	
Betr.-Temp.-Bereich (°C)	-25 bis +85	
Lager-Temp.-Bereich (°C)	-40 bis +125	
Isolation (Pri.-Sek.) (KVDC)	1	
Quellenregelung (U _{in min} - U _{in max}) (%)	0,3	
Lastregelung (I _{out 0,25} - I _{out max}) (%)	1	
Gehäuse / Material / Höhe (mm)	SIP7 / Kunststoff / 10,2	
Option / Bemerkungen	nur mit externen Ausgangselko betreiben 10µF Tantal	

Technische Änderungen vorbehalten.
 Alle Daten sind typ. Werte bei nominal U_{in} und I_{out max}. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur.

Pinning :

Ansicht von Unten.
 Pinning SIP7
 Pin 0,4 x 0,6
 Angaben in mm.

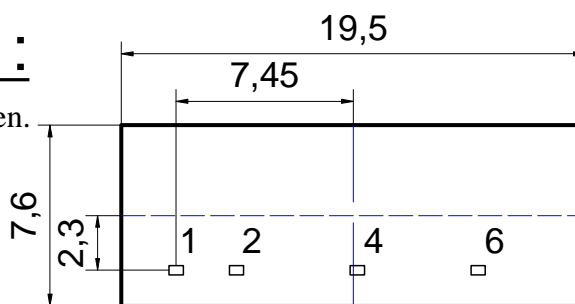

RM = 2,54mm / Toleranz: +/- 0,5mm
 Pin = 0,4x0,6mm

Pin	Belegung
1	+ U _{ein}
2	- U _{ein}
4	- U _{aus}
5	No Pin
6	+ U _{aus}

Datum:11.02.2004

dorsch electronic Röcker Feld 1 31675 Bückeburg