



dorsch electronic
 Röcker Feld 1
 31675 Bückeburg
 Telefon: 05722 / 96671-0
 Telefax: 05722 / 22916
 www.dorsch-electronic.de
 info@dorsch-electronic.de


Datenblatt

Technische Daten	Typenbezeichnung	Art.-Nr.
	DS07S24	4617
Eingangsspannung (VDC)	4,5 - 6,8	
Ausgangsspannung (VDC)	24 +/-4%	
Ausgangsstrom (mA)	42	
Restwelligkeit (mV _{ss}) (mV _{eff})	100 / 25	
Wirkungsgrad (%)	82	
Leerlaufstrom (mA)	5	
Kurzschluss	Kurzschlussfest	
Strombegrenzung	Primär	
Arbeitsfrequenz (kHz)	300	
Betr.-Temp.-Bereich (°C)	-25 bis +85	
Lager- Temp.-Bereich (°C)	-40 bis +125	
Isolation (Pri.-Sek.) (KVDC)	1	
Quellenregelung (U _{in min} - U _{in max}) (%)	0,3	
Lastregelung (I _{out 0,25} - I _{out max}) (%)	0,5	
dyn. Ausregelung (70 - 100%) (mV _{ss} /μS)	120 / 1000	
Temperaturkoeffizient (% / °C von U _{out})	0,1	
Gehäuse / Material / Höhe (mm)	SIP7 / Kunststoff / 10,2	
Option / Bemerkungen	nur mit externen Ausgang- und Eingangselko 10μF Tantal oder grösser betreiben.	

Technische Änderungen vorbehalten.
 Alle Daten sind typ. Werte bei nominal U_{in} und I_{out max}. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur.

Pinning :

Ansicht von Unten.
 Pinning SIP7
 Pin 0,4 x 0,6
 Angaben in mm.

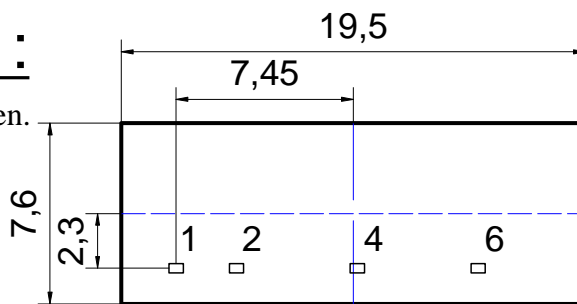

RM = 2,54mm / Toleranz: +/- 0,5mm
 Pin = 0,4x0,6mm

Pin	Belegung
1	+ U _{ein}
2	- U _{ein}
4	- U _{aus}
5	No Pin
6	+ U _{aus}

Datum:26.03.2004

dorsch electronic Röcker Feld 1 31675 Bückeburg